04-2
高耐候外墙乳胶漆

HIGH WEATHER-RESISTANT
EXTERIOR LATEX PAINT | ARCHORA®

岁月流转，色彩如新



系统页 System Features

雅筑朗® 高耐候外墙乳胶漆


系统特性

- 一等品实测：对比率 0.92、耐沾污 8%、耐洗刷 2000 次未损坏、透水性 0.8mL；
- 内置 UV 吸收剂 + 金红石钛白，长效不褪色不粉化；
- 老化 400h 后粉化 0 级、变色 0 级（实测）；
- 低表面张力交联，雨水冲刷自洁（DPUR）；
- 水性低 VOC、表干仅 1h（实测），施工高效。

涂装效果



涂层结构

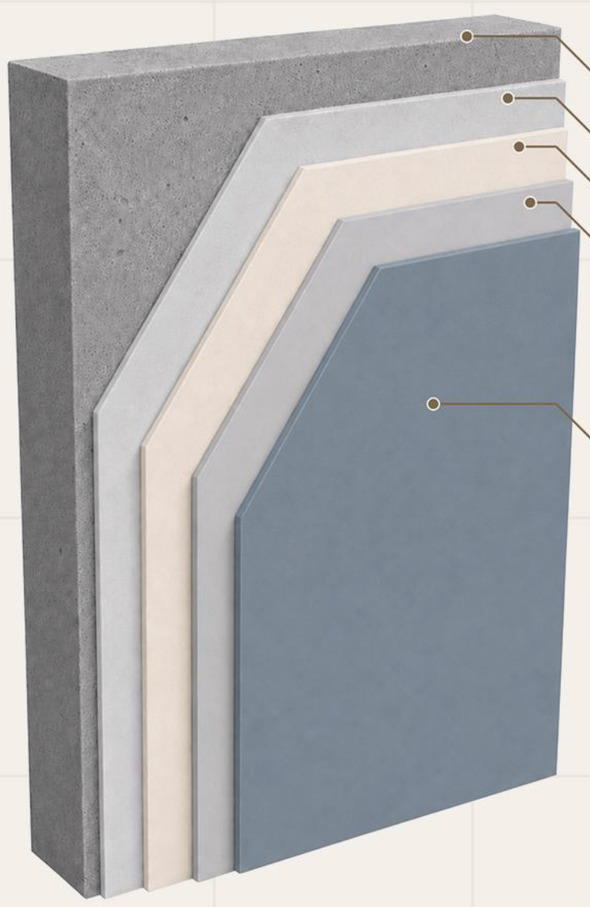

标准化配套系统表

工序	型号	产品名称	遍数	用量	施工方法
找平（如需）	KY-1110	外墙柔性抗裂腻子	1–2	1.0–2.0 kg/m²	批刮
底漆	KY-1060	高附着抗碱封闭底漆	1	0.10–0.15 kg/m²	滚涂/喷涂
面漆	KY-1010	高耐候外墙乳胶漆	2	理论 ≈11 m²/L·遍	滚涂/无气喷涂

认证体系


EXTERIOR FLAT COATING SERIES

产品介绍 Product Bulletin

雅筑朗® 高耐候外墙乳胶漆

实测值取自国家化学建筑材料测试中心报告

BETC–HJ–2024–P–00257(外墙砂壁状涂料 W 型，2024–06–01)

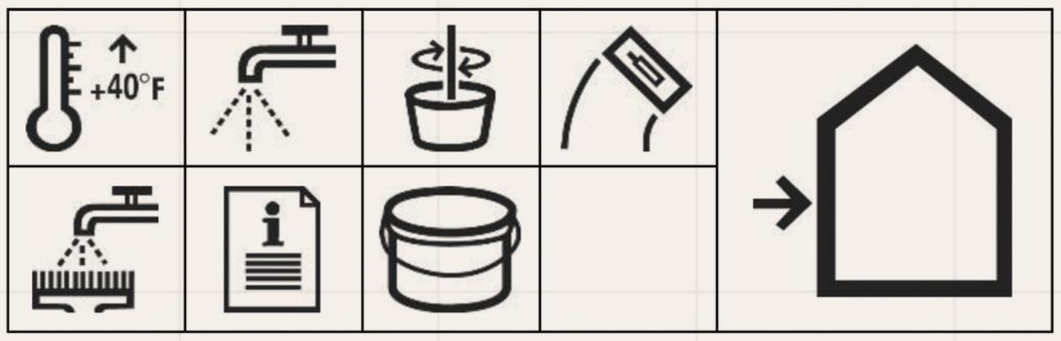

技术数据

报告	测试方法	测试标准	测试结果
干燥时间(表干)	GB/T 9755 / GB/T 1728	≤2h	1h
对比率	GB/T 9755 / ISO 6504-3	≥0.90(一等品)	0.92
耐沾污性	GB/T 9780	≤15%(一等品)	8%
耐洗刷性	GB/T 9266 / ASTM D-2486	2000 次无损坏	2000 次未损坏
耐碱性	GB/T 9265 / ASTM D-1308	48h 无异常	无异常
耐水性	GB/T 1733	96h 无异常	无异常
涂层耐温变性	GB/T 9755 / ASTM E-2485	3 次循环无异常	无异常
透水性	GB/T 9755	≤1.0 mL	0.8 mL
耐人工气候老化	GB/T 1865 / ASTM G-154	400h 不起泡 不剥落无裂纹	合格； 粉化 0 级、变色 0 级

功能	优势
100% 丙烯酸 + 金红石	卓越保色，强紫外下不粉化不褪色
钛白	耐沾污自洁，雨水冲刷即净
低表面张力交联	高遮盖省漆，色彩饱满均匀
高对比率 0.92	安全无毒，水洗工具
水基即用型	

表面处理

- 基面坚实、平整(偏差 <5mm)、清洁干燥；
- 清除粉化旧膜；新墙养护 ≥7 天(水泥抹灰建议 28 天)、含水率 <10%、pH <10；
- 高碱基面用 KY-1060 封闭。

雅筑朗天然真石漆

雅筑朗高耐候外墙乳胶漆由高附着抗碱封闭底漆与高耐候面漆(两道)组成。面漆以优质纯丙烯酸乳液、金红石型钛白粉与紫外线吸收剂配方，主打抗紫外、耐沾污自洁与长效保色

涂布率

理论 ≈11 m^2/L· 遍(≈450 ft^2/gal·coat)

包装

包装：5 加仑 / 桶(19 升)；

保质期

保质期：未开封 12 个月；

储存

储存：避光密封，5-35°C(41-95°F)，防止极端高温(32°C/90°F以上)、冷冻及阳光直射。

技术手册 Guide Specification Copy

雅筑朗® 高耐候外墙乳胶漆

应用

- 仅适用于清洁、干燥、妥善准备且无霜的表面。

- 使用优质合成纤维刷、滚筒(10-15mm 毛高)或无气喷涂设备(压力 1500-2500 psi，喷嘴 0.015-0.019)施工；
- 始终从湿边向干边连续施工以消除冷接缝；不同批次产品可能存在细微色差，严禁将不同批次产品混用并排施工,两道面漆使用同一批号。
- **混合** 使用清洁无锈的电动钻头和桨叶低速搅拌至均匀；稀释以清水为限：滚涂 / 刷涂 ≤15%、喷涂 ≤5%，加水量全桶统一；深色 / 鲜艳色系建议不稀释或少稀释，必要时增加涂刷遍数。
- **固化 / 干燥** 正常条件下(21°C/70°F，50% 相对湿度)：表干 1 小时(实测)、复涂间隔 ≥4 小时、24 小时后可承受雨水、系统实干 7 天；干燥时间会因温度、湿度及表面状况而异。
- **清洁**使用后应立即用水清洁工具和设备；干燥后的涂料只能采用机械方式清除。

局限性

- 仅在施用及干燥期间表面温度与环境温度高于 5°C(41°F)且低于 35°C(95°F)、并高于露点 3°C(5°F)时方可使用本产品；
- 严禁在雨、雪、大风天气或即将下雨时施工；
- 本产品不得用于水平面、地下或浸水表面；
- 强日照地区的深色系设计建议配合浅色块面,降低墙体热应力与褪色风险。

注意

本产品仅供具备资质的专业承包商使用，非消费者用途；须按 ARCHORA 技术规范与整套配套体系施工。对现场检查失误、产品使用不当或无资质人员操作、建筑结构设计或施工存在缺陷、相邻建筑构件未按要求安装，以及超出公司控制范围的其他施工工况，康亿企业不承担责任。除建筑业主根据公司保修计划签署的明确书面有限保修条款外(该条款可随时变更),本公司对产品及建筑结构均不承担任何明示或默示担保责任。

警告!

可引起眼及皮肤刺激。

预防性声明

操作后务必彻底洗手。佩戴防护手套 / 防护服 / 护目镜 / 面部防护装置。

急救措施

眼部接触：立即用大量水冲洗眼睛至少 15 至 20 分钟。通过用手指分开眼睑确保眼部充分冲洗。立即寻求医疗救助。

皮肤接触：立即用大量肥皂和水冲洗皮肤 15 至 20 分钟,同时脱去受污染的衣物和鞋履。若出现刺激症状或症状持续存在,应立即就医。

误吸入：若发生吸入,立即转移至新鲜空气环境中。若患者已停止呼吸,应由专业人员实施人工呼吸或供氧治疗,并立即寻求医疗救助。

误食：若发生误食，切勿催吐。应立即联系医院或急救中心。严禁向意识丧失者进行任何口服给药。

不使用时请保持容器密闭。置于儿童无法触及处。不可内服。仅供工业用途。有关更多健康与安全信息，请查阅 www.kang-yiep.com 上的安全数据表。

本产品附带书面有限保修条款，可免费向康亿索取。

有关本产品的正确使用和操作方法的更完整信息,请参阅完整《康亿技术规格书》。

EXTERIOR FLAT COATING SERIES

施工指引与涂装体系 Application & System Design

雅筑朗® 高耐候外墙乳胶漆

施工指引

基底准备

所有表面必须结构牢固、清洁、干燥；彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌。对于新建混凝土或灰泥墙面，必须保证至少 28 天的养护期，且 pH 值降至合适范围（<10）、含水率 <10% 方可施工；基面平整度偏差 <5mm，粉化旧涂层须彻底清除。

环境限制

施工及干燥期间，环境与表面温度必须在 5°C 至 35°C 之间，且表面温度需至少高于露点温度 3°C（5°F）；相对湿度 ≤ 85%；严禁在雨、雪天气或即将下雨时施工。

系统施工建议

建议采用滚涂或无气喷涂，连续作业以避免接痕；两道面漆同批号。

系统施工参数表

基材类型	最小养护期	推荐配套	建议湿膜 / 干膜厚度
新建混凝土	28 天	KY-1060 聚隆专用 抗碱封闭底漆	4.0-6.0 mils / 1.6-2.4 mils
砖石 / 灰泥墙	28 天	KY-1110 底层找平腻子 + 封闭底漆	视孔隙率上调
旧漆面翻新	N/A	视旧漆膜状况而定 （需附着力测试）	依据项目测试结果 确定最佳方案

施工工序表

工序	施工工艺
检查	基层：墙面必须干燥、清洁且养护完全。含水率必须 <10% 且 pH <10。使用 KY-1110 康亿外墙柔性腻子修补所有裂缝并找平，打磨后清除浮尘
施工安装	A. 底层：涂刷一 (1) 遍 KY-1060 康亿抗碱封闭底漆，以封闭孔隙并提高附着力； B. 面漆：涂刷两 (2) 遍 KY-1010 高耐候外墙乳胶漆（同一批号）。 工具：优质合成刷、滚筒（10-15mm 毛高）或无气喷涂。 层间间隔：每遍之间至少预留 4 小时干燥时间（25°C）； C. 环境：当温度低于 5°C 或相对湿度高于 85% 时，请勿施工
质量控制	A. 饰面：最终涂层应平滑、颜色和光泽均匀，且无刷痕、条纹或搭接痕；与封样样板一致

