
01
仿石涂料系列
FAUX-STONE PAINT SERIES

ARCHORA 仿石漆系列采用微胶囊包裹造粒技术，将多彩色粒/天然彩砂稳定分散于水性连续相中，一次喷涂重现花岗岩、理石的天然纹理与色泽。相比干挂石材：重量仅 1/30、无坠落风险、造价大幅降低；配套"腻子→底漆→中涂→主材→罩面"五层体系交付，兼顾防裂、耐候与耐沾污。系列含液态理石（水包水）、5D 水包砂、天然真石漆/岩片漆三大涂装系统。

把整座石山，装进一桶漆

01-1
水包水多彩液态理石漆
LIQUID MARBLE MULTICOLOR PAINT | ARCHORA®

一喷成石，理石新生

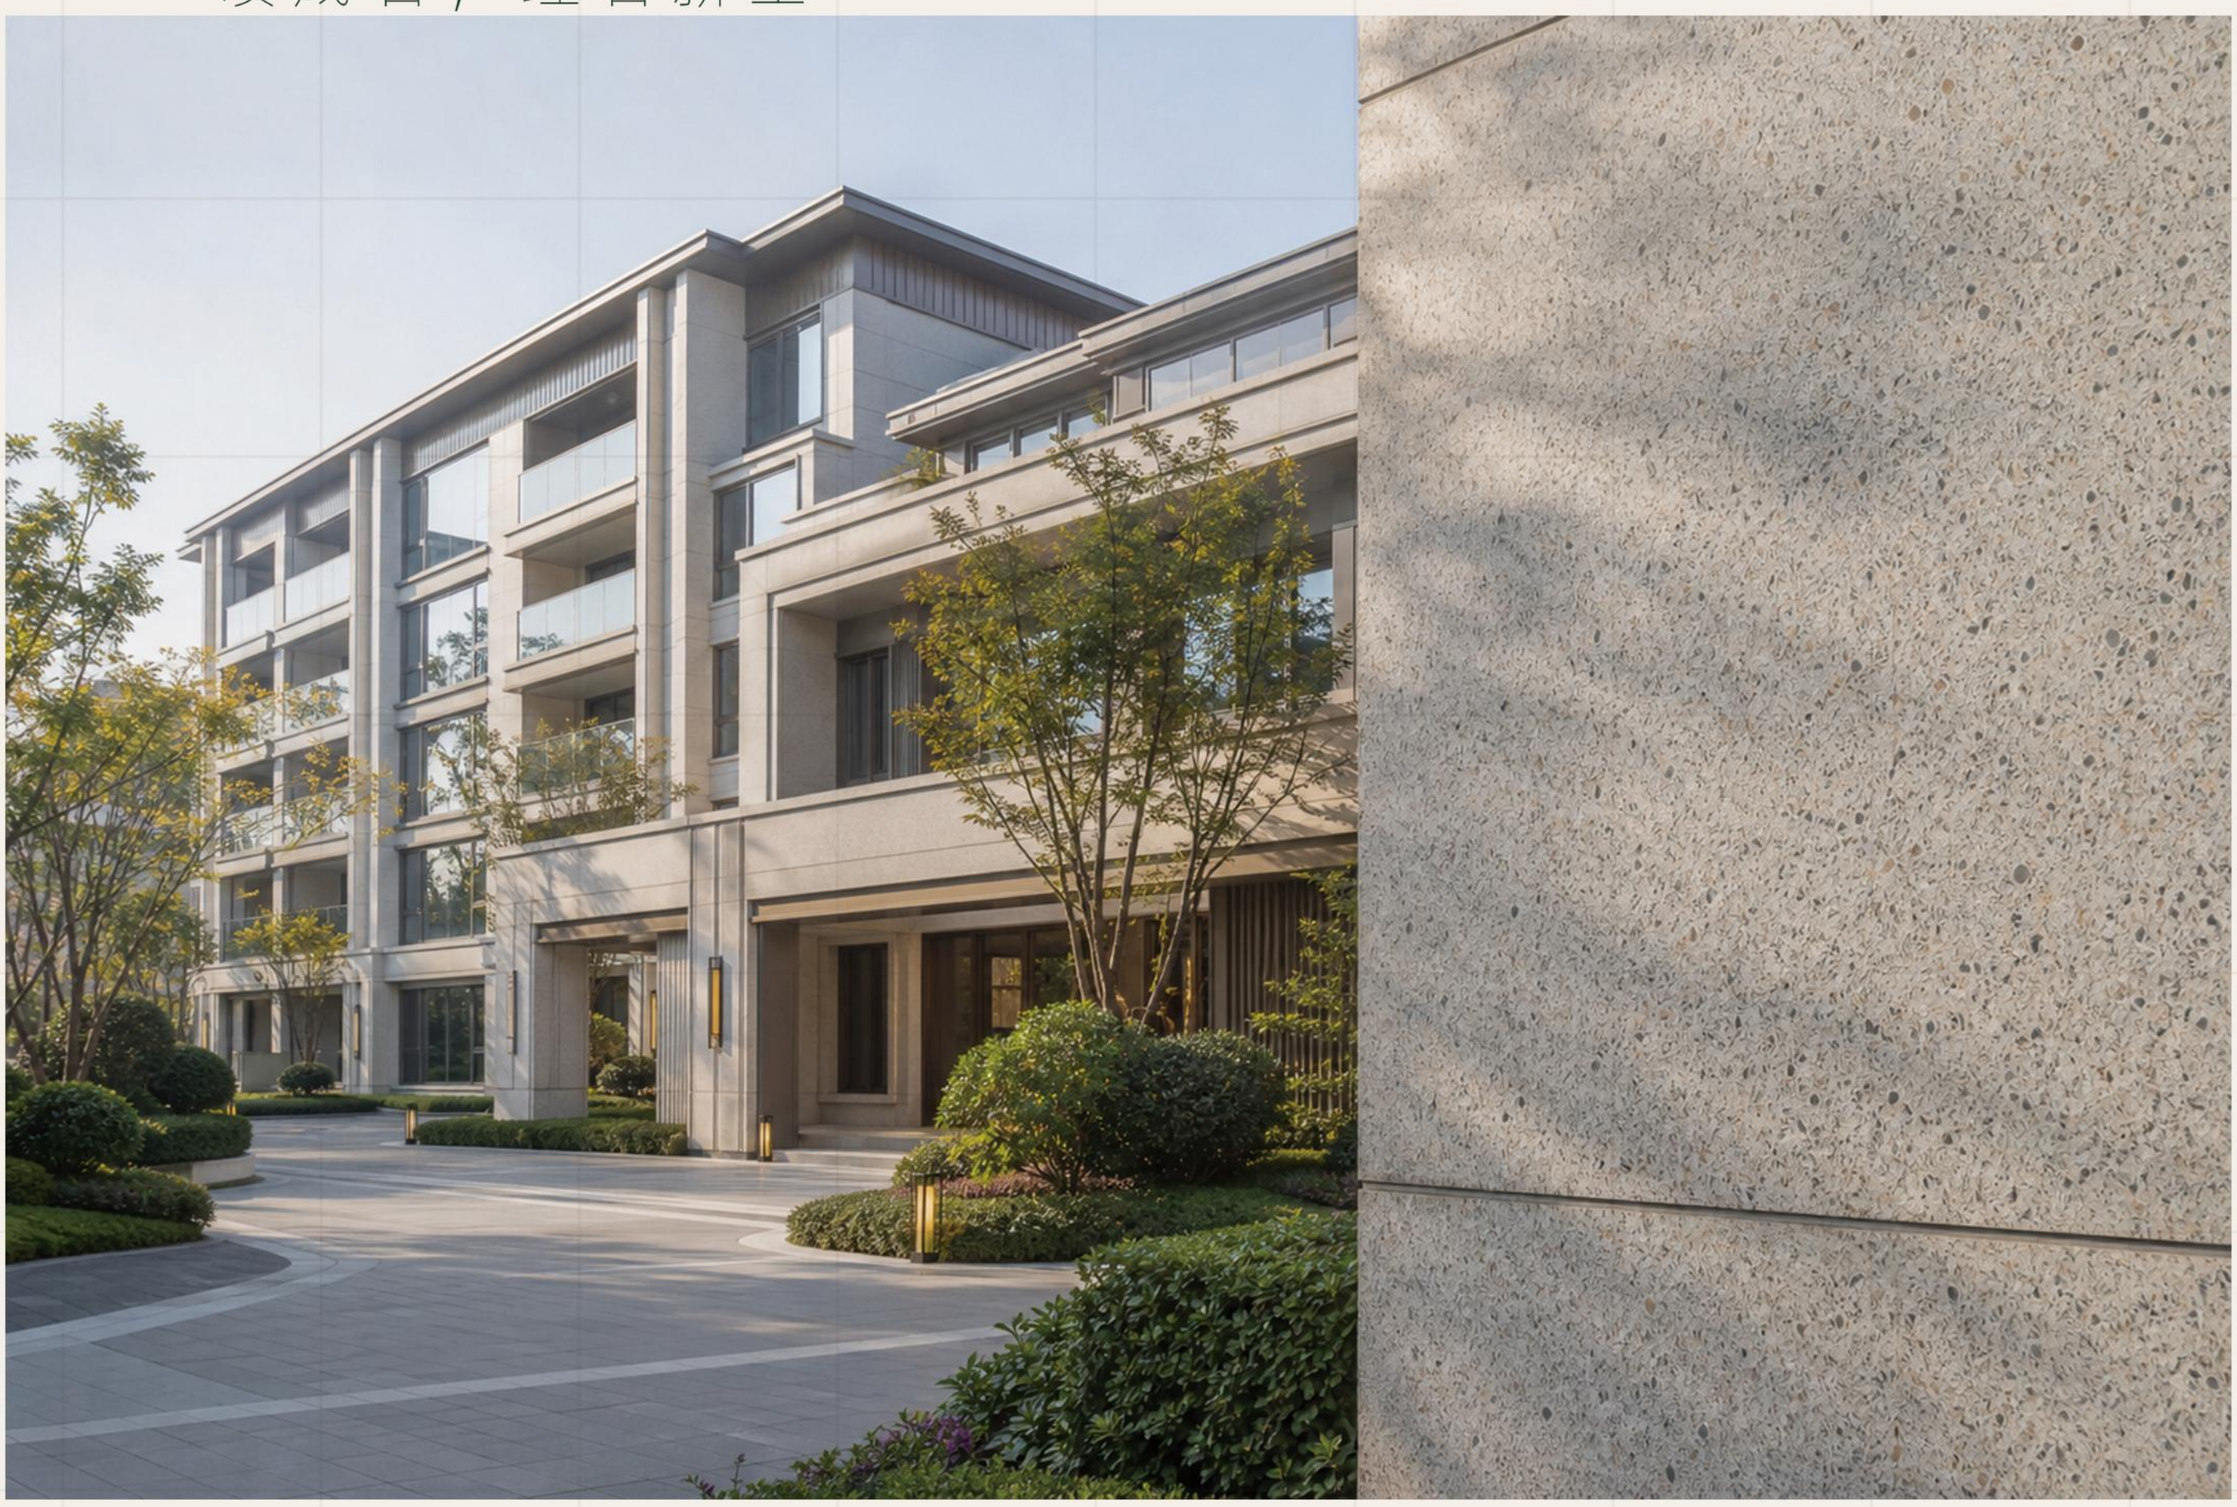

系统页 System Features

雅筑朗® 水包水多彩液态理石漆

系统特性

- 一次喷涂呈现多色理石纹理，还原度媲美抛光花岗岩板；
- 涂层重量约为干挂石材 1/30，杜绝高空坠板风险；
- 耐老化 1000h、耐沾污 1 级、耐酸雨，沿海与酸雨城市适用；
- 水性环保低 VOC，色粒稳定不串色；
- 支持来样定制，72h 实验室复刻打样。

涂装效果



涂层结构



1.1 液态理石漆

01 钢筋混凝土 / 水泥砂浆基层

02 外墙柔性抗裂腻子

03 抗碱封闭底漆

04 同色多彩专用中涂

05 液态理石漆（水包水多彩）

06 水性高耐候透明罩面清漆

标准化配套系统表

工序 Procedure	型号 Model	产品名称 Product	遍数 Coats	用量 Consumption	施工方法 Method
找平	KY-1110	外墙柔性抗裂腻子	2	2.5–4 kg/m²	批刮
底漆	KY-1060	抗碱封闭底漆	1	0.12–0.15 kg/m²	滚涂
中涂	KY-1041	同色系专用中涂	1–2	0.2–0.3 kg/m²	滚涂/喷涂
主材	KY-1040	液态理石漆	1（一次成型）	0.4–0.8 kg/m²	专用多彩喷枪
罩面	KY-1100	高耐候罩面清漆	1–2	0.1–0.15 kg/m²	滚涂/喷涂


认证体系

FAUX-STONE PAINT SERIES

产品介绍 Product Bulletin

雅筑朗® 水包水多彩液态理石漆

实测值取自国家绿色建筑质量监督检
验中心报告 TL12L–240008(2024 年)

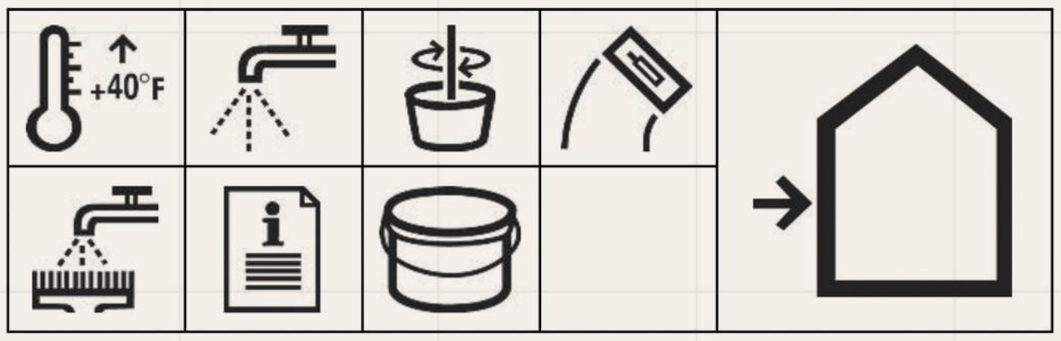

技术数据

报告	测试方法	测试标准	测试结果
容器中状态	GB/T 9755	正常	正常
热贮存 / 低温稳定性	GB/T 9755 / GB/T 9268	通过 / 不变质	通过 / 不变质
干燥时间(表干)	GB/T 1728	≤4h	<4h
耐碱性	GB/T 9265 / ASTM D-1308	48h 无异常	无异常
耐水性	GB/T 1733	96h 无异常	无异常
耐洗刷性	GB/T 9266 / ASTM D-2486	≥2000 次	>2000 次
耐酸雨性	相关标准	48h 无异常	无异常
耐湿冷热循环	JG/T 25 / ASTM E-2485	5 次无异常	无异常
耐沾污性	GB/T 9780	≤2 级	1 级
耐人工气候老化	GB/T 1865	1000h 不起泡 不剥落无裂纹	合格：无粉化、无明显变色失光

功能	优势
水包水微胶囊包裹	一枪多色理石纹,效果细腻高档
水性连续相	安全无毒,工具水洗即净
即配即用型	无需现场调色混料,批次稳定
轻质涂层	石材效果、1/30 重量,免钢架

表面处理

基面须结构牢固、清洁、干燥(同封闭底漆体系)；建议整体系施工——腻子找平后涂抗碱底漆与同色中涂,中涂颜色须与主材主色一致以防透底；旧墙翻新须铲除粉化层并重做底层。

雅筑朗水包水多彩液态理石漆

由抗碱封闭底漆、同色专用中涂、水包水多彩主材与罩面清漆组成，共同模拟抛光花岗岩 / 理石板材效果。主材以高分子保护胶包裹技术将多种水性色粒稳定悬浮于连续相中，一枪多色、一次成型。经国家级检测：耐人工气候老化 1000h 合格、耐沾污 1 级、耐酸雨无异常(报告 TL12L-240008)

涂布率

主材理论 0.4-0.8 kg/m² (一次成型)；每桶（25kg）约 31-62 m²（≈335-670 ft²），视花色与喷涂手法而异。

包装

包装：5 加仑 / 桶(19 升)；

保质期

保质期：未开封 12 个月；

储存

储存：避光密封，
5-35°C(41-95°F)，防止极端高温(32°C/90°F以上)、冷冻及阳光直射。

技术手册 Guide Specification Copy

雅筑朗® 水包水多彩液态理石漆

应用

- 仅适用于清洁、干燥、妥善准备且无霜的表面。

- **专用双管 / 多彩喷枪喷涂**

气压稳定(0.4-0.7 MPa)，枪距 40-60cm，十字花版走枪，湿接茬 ≤15min 防花版；不建议滚涂刷涂主材。

- **混合**

使用前低速轻缓搅拌(≤400 rpm)，严禁高速剪切打碎色粒；严禁擅自加水，必要时 ≤ 3% 清水并全桶统一。

- **固化 / 干燥**

正常条件(21°C/70°F，50%RH)下表干 <4h，24h 可罩面(低温高湿相应延长)；
系统实干 7-14d。干燥时间因温度 / 湿度及表面状况而异。

- **清洁**

使用后立即用水清洁工具设备；干燥后的涂料只能机械方式清除。

局限性

- 仅在施用及干燥期间表面温度与环境温度高于 5°C(41°F) 且低于 35°C(95°F) 时方可使用；
- 表面温度须高于露点 3°C(5°F)；预报降雨 24h 内禁喷主材；
- 不得用于水平面、地下或长期浸水表面；
- 中涂与主材必须同色系，否则可能透底显花。健康与安全 Health & Safety　警告：可引起眼及皮肤刺激。预防：操作后彻底洗手，佩戴防护手套 / 防护眼镜；保持通风。急救：眼睛接触——立即用大量水冲洗至少 15-20 分钟并就医；皮肤接触——肥皂和水冲洗 15-20 分钟，脱去受污染衣物；误吸入——转移至新鲜空气处；误食——切勿催吐，立即就医。仅供工业用途，详见 SDS 安全数据表(扫码获取)。

注意

本产品仅供具备资质的专业承包商使用，非消费者用途；须按 ARCHORA 技术规范与整套配套体系施工。对现场检查失误、产品使用不当或无资质人员操作、建筑结构设计或施工存在缺陷、相邻建筑构件未按要求安装，以及超出公司控制范围的其他施工工况，康亿企业不承担责任。除建筑业主根据公司保修计划签署的明确书面有限保修条款外(该条款可随时变更)，本公司对产品及建筑结构均不承担任何明示或默示担保责任。

警告！
可引起眼及皮肤刺激。

预防性声明

操作后务必彻底洗手。佩戴防护手套 / 防护服 / 护目镜 / 面部防护装置。

急救措施

眼部接触：立即用大量水冲洗眼睛至少 15 至 20 分钟。通过用手指分开眼睑确保眼部充分冲洗。立即寻求医疗救助。

皮肤接触：立即用大量肥皂和水冲洗皮肤 15 至 20 分钟，同时脱去受污染的衣物和鞋履。若出现刺激症状或症状持续存在，应立即就医。

误吸入：若发生吸入，立即转移至新鲜空气环境中。若患者已停止呼吸，应由专业人员实施人工呼吸或供氧治疗，并立即寻求医疗救助。

误食：若发生误食，切勿催吐。应立即联系医院或急救中心。严禁向意识丧失者进行任何口服给药。

不使用时请保持容器密闭。置于儿童无法触及处。不可内服。仅供工业用途。有关更多健康与安全信息，请查阅 www.kang-yiep.com 上的安全数据表。

有限保修

本产品附带书面有限保修条款，可免费向康亿索取。

有关本产品的正确使用和操作方法的更完整信息，请参阅完整《康亿技术规格书》。

FAUX-STONE PAINT SERIES

施工指引与涂装体系 Application & System Design

雅筑朗® 水包水多彩液态理石漆

施工指引

基底准备

所有表面必须结构牢固、清洁、干燥；彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌。新建混凝土 / 灰泥墙面必须保证至少 28 天养护期，pH 值降至 10 以下、含水率 <10% 方可施工；平整度 2m 靠尺 ≤2mm（理石效果对平整度敏感）；分格缝预先弹线嵌条。

环境限制

施工及干燥期间，环境与表面温度须在 5°C-35°C，且表面温度高于露点 3°C（5°F）；湿度 ≤85%、风力 ≤3 级；严禁雨、雪天气或即将下雨时施工。

系统施工参数表

基材类型	最小养护期	推荐配套 Primer/System	建议湿膜 / 干膜厚度
新建混凝土	28 天	KY-1110 腻子 + KY-1060 底漆 + 同色中涂	主材湿膜 400-800μm / 干膜 200-400μm
砖石 / 灰泥墙	28 天	底层找平腻子 + 封闭底漆 + 中涂（视孔隙率加涂）	同上（视孔隙率上调）
旧漆面翻新	N/A	视旧漆膜状况而定（需附着力测试），铲除粉化层重做体系	依项目测试结果确定

施工工序表

工序	施工工艺
检查	基层：墙面须干燥、清洁且养护完全，含水率 <10% 且 pH <10；用 KY-1110 外墙柔性腻子修补所有裂缝并整体找平
施工安装	A. 底层：涂刷一 (1) 遍 KY-1060 抗碱封闭底漆封闭孔隙提升附着；B. 中涂：滚涂 / 喷涂一至二 (1-2) 遍同色系专用中涂；C. 主材：专用多彩喷枪一次成型喷涂 KY-1040；D. 罩面：主材实干后喷涂一至二 (1-2) 遍 KY-1100 罩面清漆。层间间隔：每遍之间至少预留干燥时间（底漆 / 中涂 ≥4h，主材至罩面 ≥24h）；环境：温度低于 5°C 或相对湿度高于 85% 时，请勿施工
质量控制	饰面：最终涂层纹理与颜色须与封样样板一致，无透底、无花版、无接痕；耐污与光泽以罩面完成面验收

