# 06
# 外墙涂装配套材料
# SUPPORTING SYSTEM

ARCHORA 外墙配套体系——底漆、罩面与腻子不是配角——它们决定面层的附着、防碱、耐污与寿命。ARCHORA 全部外墙系统均要求与本系列配套使用并纳入质保范围。

好墙面，从底开始；长效果，靠膜收口

## 06-1
## 抗碱封闭底漆 / 防霉抗藻外墙底漆
## ALKALI-RESISTANT SEALER / ANTI-FUNGAL PRIMER | ARCHORA®

好墙面，从底开始



# 系统页 System Features

雅筑朗® 抗碱封闭底漆 / 防霉抗藻外墙底漆


## 系统特性

- 强抗碱封闭(抗泛盐碱 120h 无异常，实测)，杜绝泛碱返白、面漆不花脸；
- 渗透咬合基面，面层附着力倍增、不起皮；
- 耐霉菌 0 级，从底层抑制霉藻；
- 均衡吸水率，面漆遮盖更省、色泽更匀；
- 与下道涂层适应性正常，全系面漆无缝配套。

## 涂装效果



## 涂层结构

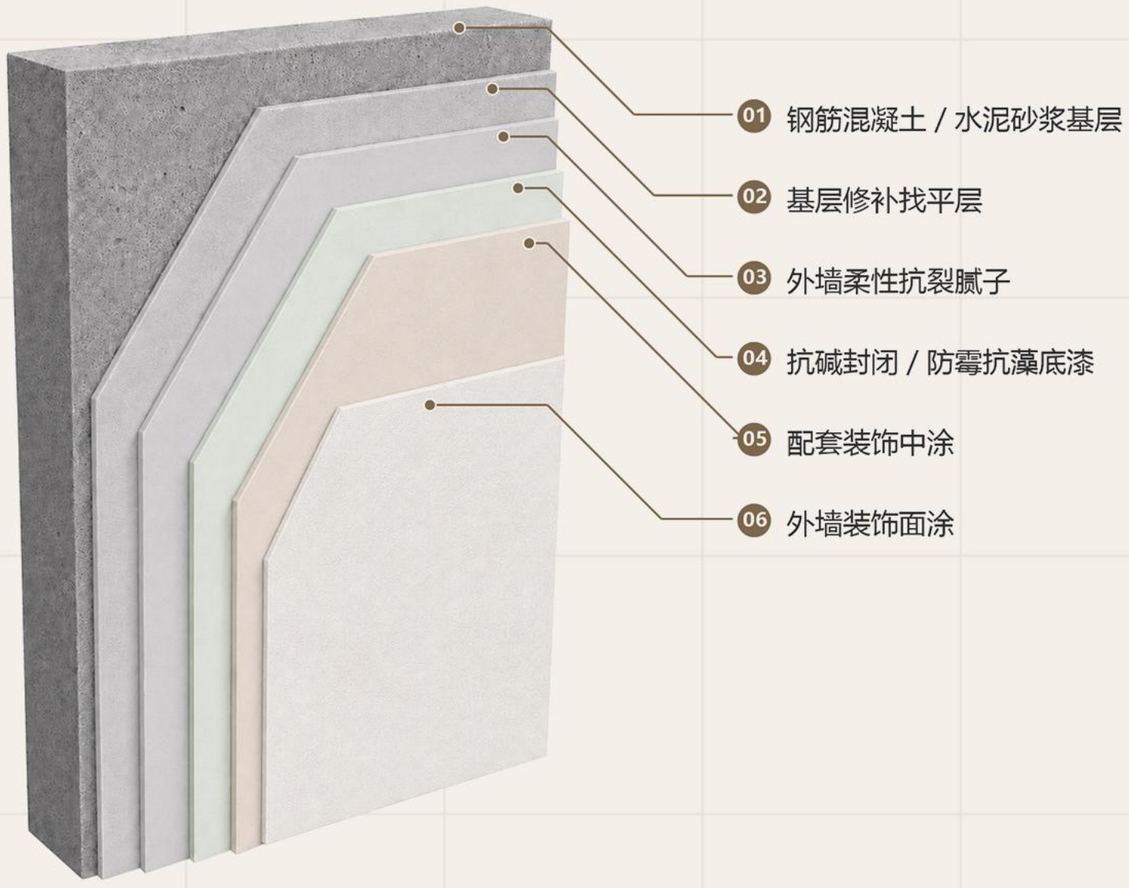


## 标准化配套系统表


| 工序 Procedure | 型号 Model | 产品名称 Product | 遍数 Coats | 用量 Consumption | 施工方法 Method |
|---|---|---|---|---|---|
| 底漆 | KY-1060 | 抗碱封闭底漆（外墙防霉抗藻型/无机型可选） | 1 | 0.10–0.15 kg/m²（≈270–400 ft²/gal） | 滚涂/刷涂/喷涂 |

## 认证体系

SUPPORTING SYSTEM

# 产品介绍 Product Bulletin

## 雅筑朗® 抗碱封闭底漆 / 防霉抗藻外墙底漆

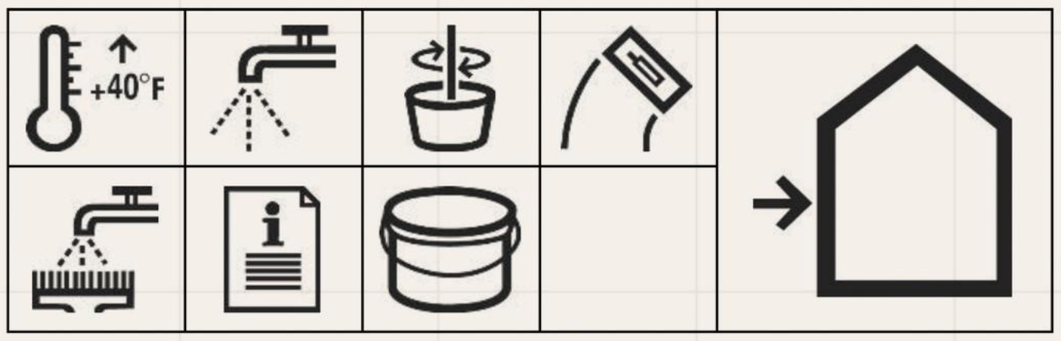


实测( CMA/CNAS 机构报告 TL226–190939，JG/T 210–2018 外墙 I 型成膜型 )：耐霉菌 0 级、抗泛盐碱 120h 无异常、透水性 0.3mL、与下道涂层适应性正常

## 技术数据

| 报告 | 测试方法 | 测试标准 | 测试结果 |
|---|---|---|---|
| 耐霉菌性 | GB/T 1741-2007 (28d 培养皿法) | — | 0 级 |
| 容器中状态 | JG/T 210 | 无硬块、均匀 | 符合 |
| 施工性 | JG/T 210 | 刷涂无障碍 | 无障碍 |
| 低温稳定性 | GB/T 9268 | 不变质 | 不变质 |
| 干燥时间(表干) | GB/T 1728 | ≤2h | <2h |
| 耐水性 | GB/T 1733 | 96h 无异常 | 无异常 |
| 耐碱性 | GB/T 9265 / ASTM D-1308 | 48h 无异常 | 无异常 |
| 透水性 | JG/T 210 | ≤0.3 mL | 0.3 mL |
| 抗泛盐碱性 | JG/T 210 | 120h 无异常 | 无异常 |
| 与下道涂层适应性 | JG/T 210 | 正常 | 正常 |

| 功能 | 优势 |
|---|---|
| 渗透封闭型配方 | 咬合基面，附着力倍增不起皮 |
| 强抗碱体系 | 阻断泛碱返白，面漆颜色纯正 |
| 防霉抗藻功能(外墙型) | 从底层抑制霉藻，潮湿气候适用 |
| 水基 | 安全、无毒；用水冲洗即可清除 |

## 表面处理

基面须结构牢固、清洁、干燥，彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌；

新建混凝土 / 抹灰墙面须养护至 pH <10、含水率 <10%；

粉化旧墙须清除浮粉至坚实层。

## 雅筑朗抗碱封闭底漆

全系外墙涂装体系的第一道材料：渗透封闭基层碱性、均衡基面吸水率、增强面层附着；外墙型内置防霉抗藻功能，从底层阻断霉藻滋生；无机抗碱型可选。是保证面漆效果与体系耐久的基础层。

### 涂布率

理论值 理论 0.10-0.15 kg/m² (≈270-400 ft²/gal)。

### 包装

包装：5 加仑 / 桶(19 升)；

### 保质期

保质期：未开封 24 个月；

### 储存

储存：避光密封存放于 5-35 °C(41-95°F)环境，
防止极端高温（32°C/90°F以上）、冷冻及阳光直射伤害。

# 技术手册 Guide Specification Copy

## 雅筑朗® 抗碱封闭底漆 / 防霉抗藻外墙底漆

### 应用

- 仅适用于清洁、干燥、妥善准备且无霜的表面。

- 使用刷子、滚筒或专用喷涂设备涂抹底漆，一道均匀、不漏白不堆积；
- 当基面 pH 值较高（最高达 pH 13）时，本品可中和高碱性表面并缩短涂装工期。

- **混合** 使用前低速搅拌至均匀；
- 稀释以清水 ≤10% 为限并全桶统一。

- **固化 / 干燥** 正常条件下（21°C/70°F，50% 相对湿度）：表干 <2 小时（实测），干后 4 小时可进行面漆工序；干燥时间会因温度、湿度及表面状况而异。

- **清洁** 使用后应立即用水清洁工具和设备；干燥后的涂料只能采用机械方式清除。

### 局限性

- 仅在施用及干燥期间表面温度与环境温度高于 5°C（41°F）且低于 35°C（95°F）、并高于露点 3°C（5°F）时方可使用本产品；
- 严禁在雨、雪天气或即将下雨时施工；
- 底漆层不得单独作为饰面长期外露（建议 7 天内覆盖面漆）；
- 作为配套底漆须与对应面漆系统搭配使用，越级 / 跨体系使用效果不予保证。

**注意**

本产品仅供具备资质的专业承包商使用，非消费者用途；须按 ARCHORA 技术规范与整套配套体系施工。对现场检查失误、产品使用不当或无资质人员操作、建筑结构设计或施工存在缺陷、相邻建筑构件未按要求安装，以及超出公司控制范围的其他施工工况，康亿企业不承担责任。除建筑业主根据公司保修计划签署的明确书面有限保修条款外（该条款可随时变更），本公司对产品及建筑结构均不承担任何明示或默示担保责任。

**警告！**
可引起眼及皮肤刺激。

**预防性声明**
操作后务必彻底洗手。佩戴防护手套 / 防护服 / 护目镜 / 面部防护装置。

**急救措施**
眼部接触：立即用大量水冲洗眼睛至少 15 至 20 分钟。通过用手指分开眼睑确保眼部充分冲洗。立即寻求医疗救助。
皮肤接触：立即用大量肥皂和水冲洗皮肤 15 至 20 分钟，同时脱去受污染的衣物和鞋履。若出现刺激症状或症状持续存在，应立即就医。
**误吸入**：若发生吸入，立即转移至新鲜空气环境中。若患者已停止呼吸，应由专业人员实施人工呼吸或供氧治疗，并立即寻求医疗救助。
**误食**：若发生误食，切勿催吐。应立即联系医院或急救中心。严禁向意识丧失者进行任何口服给药。
不使用时请保持容器密闭。置于儿童无法触及处。不可内服。仅供工业用途。有关更多健康与安全信息，请查阅 www.kang-yiep.com 上的安全数据表。

**有限保修**
本产品附带书面有限保修条款，可免费向康亿索取。
有关本产品的正确使用和操作方法的更完整信息，请参阅完整《康亿技术规格书》。

SUPPORTING SYSTEM

# 施工指引与涂装体系 Application & System Design

## 雅筑朗® 抗碱封闭底漆 / 防霉抗藻外墙底漆

## 施工指引

### 基底准备

- 所有表面必须结构牢固、清洁、干燥；彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌。对于新建混凝土或灰泥墙面，必须保证至少 28 天的养护期，且 pH 值降至合适范围（<10）、含水率 <10% 方可施工。

### 环境限制

- 施工及干燥期间，环境与表面温度必须在 5°C 至 35°C 之间，且表面温度需至少高于露点温度 3°C（5°F）；相对湿度 ≤ 85%；严禁在雨、雪天气或即将下雨时施工。

### 系统施工建议

- 作为全系外墙体系首道材料，与后续中涂 / 主材 / 面漆的施工间隔与配套关系按对应产品页执行。

## 系统施工参数表

| 基材类型 | 最小养护期 | 推荐配套 | 建议湿膜 / 干膜厚度 |
|---|---|---|---|
| 新建混凝土 | 28 天 | 直接涂布本品后进入面漆体系 | 3.0-5.0 mils / 1.2-2.0 mils |
| 砖石 / 灰泥墙 | 28 天 | KY-1110 找平腻子打磨后涂布本品 | 视孔隙率上调 |
| 旧漆面翻新 | N/A | 清除粉化层后涂布（需附着力测试） | 依项目测试结果确定 |

## 施工工序表

| 工序 | 施工工艺 |
|---|---|
| 检查 | 基层：墙面必须干燥、清洁且养护完全。含水率必须 <10% 且 pH <10。使用 KY-1110 康亿外墙柔性腻子修补所有裂缝并整体找平，打磨后清除浮尘。 |
| 施工安装 | A. 底层：滚涂 / 刷涂 / 喷涂一 (1) 遍 KY-1060 抗碱封闭底漆，均匀不漏底、透底处补涂。<br>工具：刷子、滚筒或专用喷涂设备。<br>层间间隔：干后至少 4 小时方可进行面漆工序（25°C）；<br>B. 环境：当温度低于 5°C 或相对湿度高于 85% 时，请勿施工。 |
| 质量控制 | 饰面：底漆层均匀无漏白、无流挂堆积；7 天内完成面漆覆盖，不得长期裸露。 |

