FAUX-STONE PAINT SERIES

01-3

天然真石漆 / 岩片漆

NATURAL STONE /

ROCK-CHIP PAINT | ARCHORA®

取材天然，还原山石



系统页 System Features

雅筑朗® 天然真石漆 / 岩片漆


系统特性

- 天然彩砂骨料，石感与色泽天然耐久不褪色；
- 厚浆高遮蔽，抗冲击、遮基面瑕疵；
- 超耐候乳液，耐人工老化 ≥600h（体系目标）；
- 无机不燃型可满足防火强规（待检测取证）；
- 与腻子 / 底漆 / 罩面全配套，防裂防泛碱耐沾污一体解决。

涂装效果



涂层结构

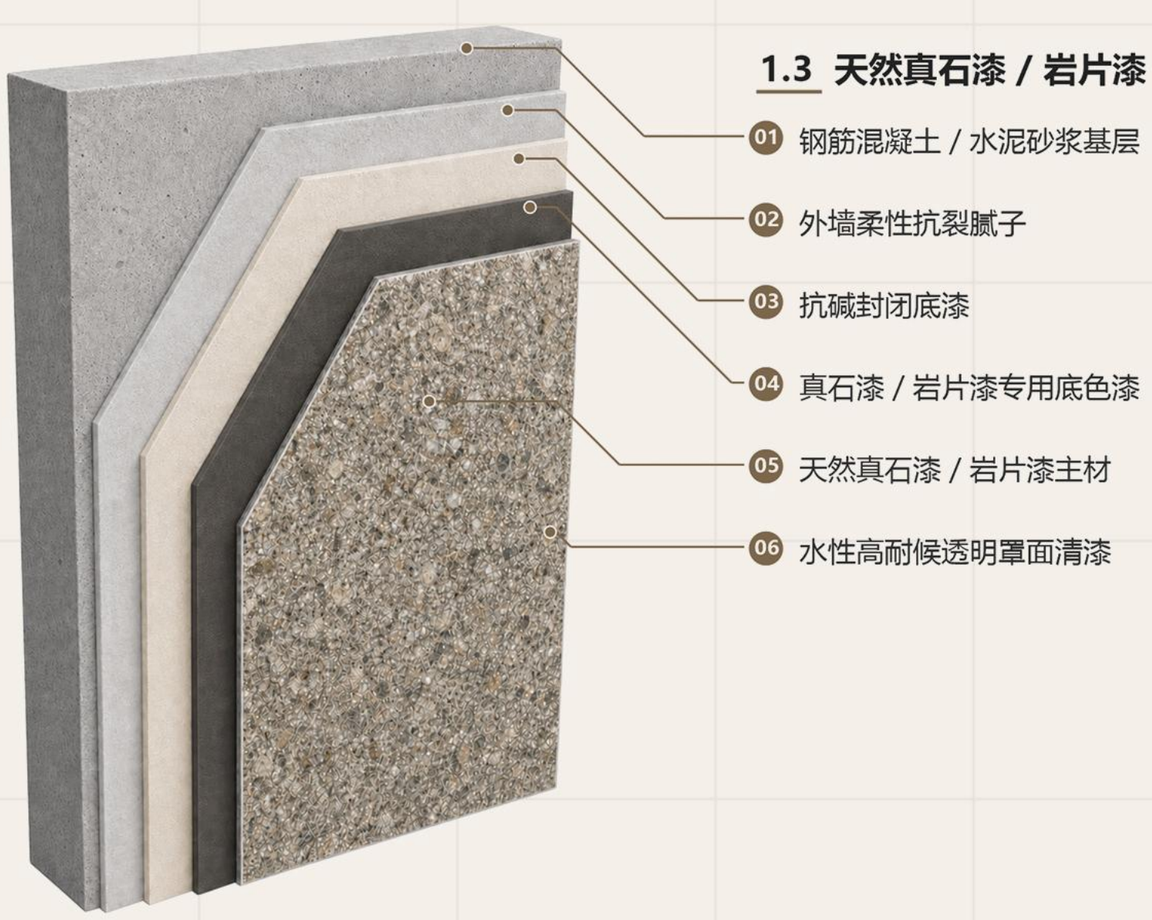

标准化配套系统表

工序	型号	产品名称	遍数	用量	施工方法
找平	KY-1110	外墙柔性抗裂腻子	2	2.5–4 kg/m²	批刮
底漆	KY-1060	真石漆专用抗碱底漆	1	0.12–0.15 kg/m²	滚涂
主材	KY-1070	天然真石漆 / 岩片漆	2–3	真石 3–5 / 岩片 4–6 kg/m²	专用喷枪
罩面	KY-1100	高耐候罩面清漆	1–2	0.1–0.15 kg/m²	滚涂/喷涂

认证体系


FAUX-STONE PAINT SERIES

产品介绍 Product Bulletin

雅筑朗® 天然真石漆 / 岩片漆

实测值取自国家化学建筑材料测试中心报告

BETC–HJ–2024–P–00257(外墙砂壁状涂料 W 型,2024–06–01)

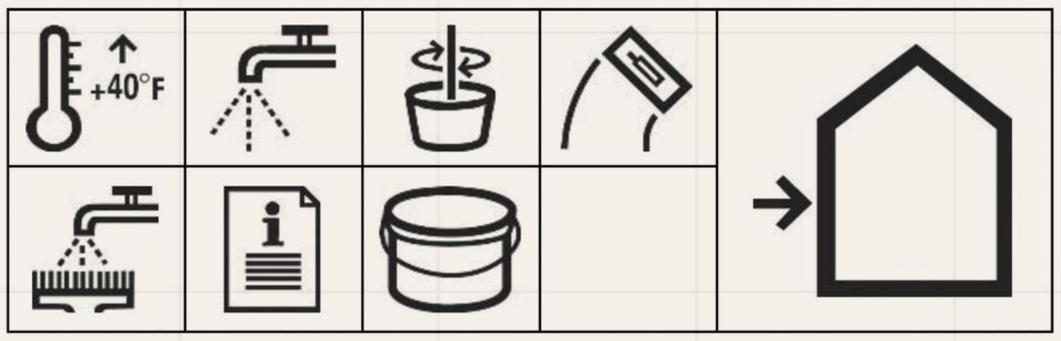

技术数据

报告	测试方法	测试标准	测试结果
容器中状态	JG/T 24	无结块、均匀	符合
初期干燥抗裂性	JG/T 24	无裂纹	无裂纹
粘结强度	JG/T 24 / ASTM C-297	≥0.7 MPa (102 psi)	0.9 MPa
耐水性	GB/T 1733	96h 无异常	无异常
耐碱性	JG/T 24	96h 无异常	无异常
耐人工气候老化	GB/T 1865 / ASTM G-154	≥600h 无异常	600h 无异常
燃烧性能	GB 8624 / ASTM E-84	A 级 / Class A	符合

功能	优势
天然彩砂骨料	颜色来自矿物本色,永不褪色
厚浆配方	一遍遮蔽力强,抗磕碰
岩片可选	花岗岩粗犷肌理,档次更高
水基环保	无毒无味,水洗工具

表面处理

- 整体系施工：腻子两道找平→抗碱底漆→同色中涂;
- 基面平整度直接决定砂面均匀度,建议 2m 靠尺 ≤2mm;
- 分格缝按石材排版逻辑设计;
- 大面积须分格(防裂 + 仿石排版),分格缝先弹线嵌条。

雅筑朗天然真石漆

雅筑朗天然真石漆 / 岩片漆系统以天然彩砂为骨料、超耐候纯丙乳液为成膜物的厚浆型仿石涂料：真石漆呈细腻磨砂石质感，岩片漆掺片状彩色岩片重现花岗岩粗犷肌理；另有 ** 无机不燃型(A 级目标)** 可选。四层体系（底-分格 / 中涂-主材-罩面）。

涂布率

真石 3-5 kg/m²、岩片 4-6 kg/m²；每桶 25kg 约真石 5-8 m²(54-86 ft²)。

包装

包装：5 加仑 / 桶(19 升);

保质期

保质期：未开封 12 个月;

储存

储存：避光密封，
5-35°C(41-95°F)，防止极端高温(32°C/90°F以上)、冷冻及阳光直射。

技术手册 Guide Specification Copy

雅筑朗® 天然真石漆 / 岩片漆

应用

- 仅适用于清洁、干燥、妥善准备且无霜的表面。

- **专用真石喷枪喷涂**

气压稳定(0.4-0.7 MPa),专用真石喷枪分遍喷涂达设计厚度,连续作业避免接痕。

- **混合**

使用前低速轻缓搅拌(≤400 rpm),严禁高速剪切打碎色粒;严禁加水。

- **固化 / 干燥**

正常条件(21°C/70°F,50%RH)下表干 <4h,24h 可罩面(低温高湿相应延长);
系统实干 7-14d。干燥时间因温度 / 湿度及表面状况而异。

- **清洁**

使用后立即用水清洁工具设备;干燥后的涂料只能机械方式清除。

局限性

- 温度 5-35°C 且高于露点 3°C 方可施工;
- 风力 >3 级禁喷(砂粒飘散);
- 禁水平面 / 浸水面;
- 雨前 24h 禁喷;中涂必须同色。

注意

本产品仅供具备资质的专业承包商使用,非消费者用途;须按 ARCHORA 技术规范与整套配套体系施工。对现场检查失误、产品使用不当或无资质人员操作、建筑结构设计或施工存在缺陷、相邻建筑构件未按要求安装,以及超出公司控制范围的其他施工工况,康亿企业不承担责任。除建筑业主根据公司保修计划签署的明确书面有限保修条款外(该条款可随时变更),本公司对产品及建筑结构均不承担任何明示或默示担保责任。

警告!
可引起眼及皮肤刺激。

预防性声明

操作后务必彻底洗手。佩戴防护手套 / 防护服 / 护目镜 / 面部防护装置。

急救措施

眼部接触:立即用大量水冲洗眼睛至少 15 至 20 分钟。通过用手指分开眼睑确保眼部充分冲洗。立即寻求医疗救助。

皮肤接触:立即用大量肥皂和水冲洗皮肤 15 至 20 分钟,同时脱去受污染的衣物和鞋履。若出现刺激症状或症状持续存在,应立即就医。

误吸入:若发生吸入,立即转移至新鲜空气环境中。若患者已停止呼吸,应由专业人员实施人工呼吸或供氧治疗,并立即寻求医疗救助。

误食:若发生误食,切勿催吐。应立即联系医院或急救中心。严禁向意识丧失者进行任何口服给药。

不使用时请保持容器密闭。置于儿童无法触及处。不可内服。仅供工业用途。有关更多健康与安全信息,请查阅 www.kang-yiep.com 上的安全数据表。

本产品附带书面有限保修条款,可免费向康亿索取。
有关本产品的正确使用和操作方法的更完整信息,请参阅完整《康亿技术规格书》。

施工指引与涂装体系 Application & System Design

雅筑朗® 天然真石漆 / 岩片漆

施工指引

基底准备

所有表面必须结构牢固、清洁、干燥；彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌。新建混凝土 / 灰泥墙面必须保证至少 28 天养护期，pH 值降至 10 以下、含水率 <10% 方可施工；平整度 2m 靠尺 ≤2mm（理石效果对平整度敏感）；分格缝预先弹线嵌条。

环境限制

施工及干燥期间，环境与表面温度须在 5°C–35°C，且表面温度高于露点 3°C（5°F）；湿度 ≤85%、风力 ≤3 级；严禁雨、雪天气或即将下雨时施工。

系统施工参数表

基材类型	最小养护期	推荐配套	建议湿膜 / 干膜厚度
新建混凝土	28 天	腻子 +KY-1060+ 同色中涂	真石干膜 2–3mm；岩片 3–4mm
砖石 / 灰泥墙	28 天	找平腻子 + 封闭底漆	同上（视孔隙率上调）
旧漆面翻新	N/A	附着力测试后定方案	依测试结果

施工工序表

工序	施工工艺
检查	基层：墙面必须干燥、清洁且养护完全。含水率必须 <10% 且 pH <10。使用 KY-1110 康亿外墙柔性腻子修补所有裂缝并整体找平，打磨后清除浮尘； 按排版分格弹线嵌条。
施工安装	A. 底层：涂刷一 (1) 遍 KY-1060 真石漆专用抗碱底漆，以封闭孔隙并提高附着力； B. 主材：使用专用真石漆喷枪喷涂二至三 (2–3) 遍 KY-1070 真石漆 / 岩片漆至设计厚度； C. 收口：撕除分格条并修整缝边； D. 罩面：主材实干 48 小时后，涂布一至二 (1–2) 遍 KY-1100 高耐候罩面清漆。层间间隔：主材每遍之间至少预留 4 小时干燥时间（25°C）； 环境：当温度低于 5°C 或相对湿度高于 85% 时，请勿施工
质量控制	饰面：涂层厚度均匀、无露底、无接痕，分格缝顺直，最终效果与封样样板一致； 罩面完成后做泼水测试验收

