02
质感涂料系列
TEXTURE COATING SERIES

ARCHORA 质感涂料系列为厚浆可塑体系：通过批涂、喷涂、拉毛、浮雕等工艺在墙面自由塑造立体肌理，一种材料实现多种视觉效果；配合外墙色漆与罩面清漆，兼顾造型、色彩与长效防护。厚膜结构同时具备遮蔽基面瑕疵与抗冲击能力，适用于文旅建筑、商业街区、售楼处及庭院围墙等追求个性化表达的立面。

把整座石山，装进一桶漆

02-1
艺术质感涂料
TEXTURED / ART COATING | ARCHORA®

肌理成诗，立面成艺



系统页 System Features

雅筑朗® 艺术质感涂料


系统特性

- 平涂 / 细拉毛 / 粗拉毛 / 浮雕 / 扇纹 / 刮砂多肌理一材实现；
- 厚浆高膜，遮蔽基面缺陷、抗冲击；
- 配套色漆自由调色 + 罩面耐污保色；
- 水性环保、可点线面组合设计。

涂装效果



涂层结构

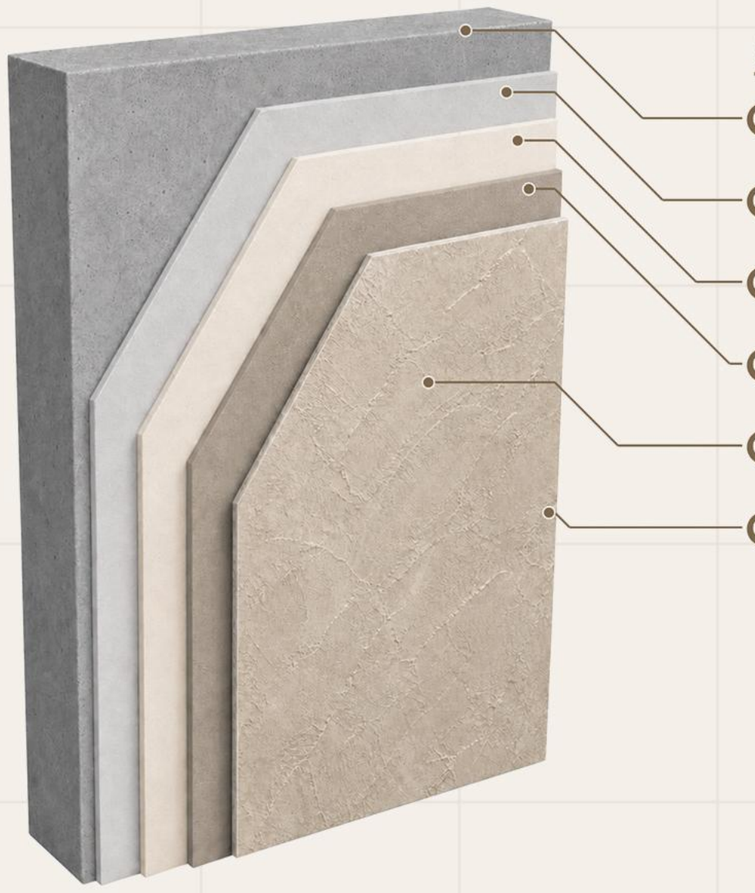

标准化配套系统表

工序	型号	产品名称	遍数	用量	施工方法
找平	KY-1110	外墙抗裂腻子	2	2.5–4 kg/m²	批刮
底漆	KY-1060	抗碱封闭底漆	1	0.12–0.15 kg/m²	滚涂
质感主材	KY-1080	艺术质感涂料	1–2	按肌理 1.5–3 kg/m²	批涂/喷涂/拉毛
色漆/罩面	—/KY-1100	外墙色漆 + 罩面	各 1–2	0.1–0.3 kg/m²	滚涂/喷涂


认证体系

TEXTURE COATING SERIES

产品介绍 Product Bulletin

雅筑朗® 艺术质感涂料

实测值取自国家绿色建筑质量监督检
验中心报告 TL12L–240008(2024 年)

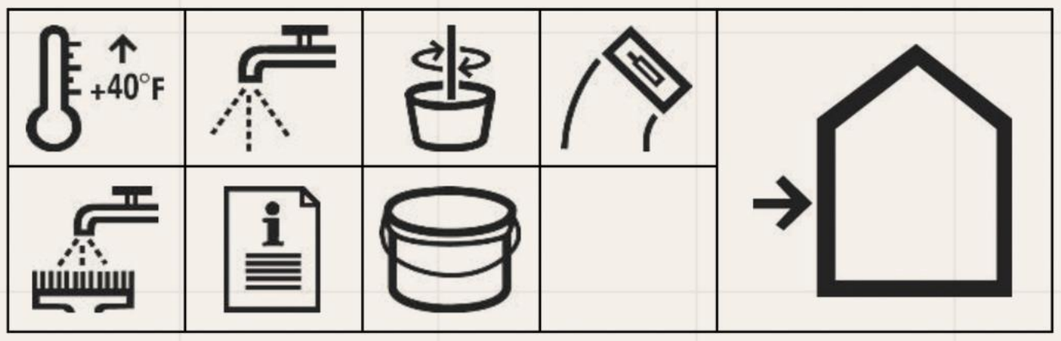

技术数据

雅筑朗液态理石漆

由抗碱封闭底漆、同色专用中涂、水包水多彩主材与罩面清漆组成，共同模拟抛光花岗岩 / 理石板材效果。主材以高分子保护胶包裹技术将多种水性色粒稳定悬浮于连续相中，一枪多色、一次成型。经国家级检测：耐人工气候老化 1000h 合格、耐沾污 1 级、耐酸雨无异常（报告 TL12L-240008）

报告	测试方法	测试标准	测试结果
初期干燥抗裂性	JG/T 24	无裂纹	无裂纹
粘结强度	JG/T 24 / ASTM C-297	≥0.7 MPa	0.9 MPa
耐水性	GB/T 1733	96h 无异常	无异常
耐人工气候老化	GB/T 1865 / ASTM G-154	≥600h	600h 无异常
VOC	GB 18582-2020 / US EPA 24	≤限量	<50 g/L

功能 优势

厚浆可塑体系	一种材料实现平涂 / 拉毛 / 浮雕等多种肌理
高膜厚配方	遮蔽基面瑕疵，抗冲击耐磕碰
水基的 Water-Based	安全、无毒；用水冲洗即可清除
配套外墙色漆	颜色自由定制，改色只需重涂色漆层

表面处理

基面须结构牢固、清洁、干燥，彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌；先以外墙抗裂腻子批刮找平，再涂布抗碱封闭底漆一遍封闭基面。目标肌理越平滑，对基面平整度要求越高（平面肌理建议 2m 靠尺 ≤2mm）。旧墙翻新须铲除粉化层后重做底层体系。

涂布率

主材理论 1.5-3 kg/m²（视肌理厚度而异）；
每桶（25kg）约 8-16 m²（≈86 - 172 ft²）。

包装

包装：5 加仑 / 桶（19 升）；

保质期

保质期：未开封 12 个月；

储存

储存：避光密封存放于 5-35 ℃(41-95°F)环境，
防止极端高温（32℃/90°F以上）、冷冻及阳光直射伤害。

技术手册 Guide Specification Copy

雅筑朗® 艺术质感涂料

应用

- 仅适用于清洁、干燥、妥善准备且无霜的表面。

- 使用不锈钢批刀批涂或料斗喷枪喷涂主材，随后以造型工具（拉毛滚筒 / 抹刀 / 扇形刷等）塑造目标肌理；
- 造型必须在主材湿态工作窗口（约 15–30 分钟，视温湿度）内完成；
- 同一墙面由同一施工人员以同一手法连续作业，防止肌理差异；
- 从湿边向干边连续施工以消除接痕。

混合

- 使用前以低速（≤400 rpm）搅拌至均匀；
- 严禁过度稀释，必要时加水量 ≤2% 并须全桶统一。

固化 / 干燥

- 正常条件下（21°C/70°F，50% 相对湿度）：表干 ≤4 小时、实干 48 小时后方可施工色漆与罩面、系统实干 7 天；
- 干燥时间会因温度、湿度及表面状况而异；
- 实干前不得承受雨水。清洁 Cleaning　使用后应立即用水清洁工具和设备；干燥后的涂料只能采用机械方式清除。

局限性

- 仅在施用及干燥期间表面温度与环境温度高于 5°C（41°F）且低于 35°C（95°F）、并高于露点 3°C（5°F）时方可使用本产品；
- 大风扬尘天气禁止造型作业（浮尘嵌入湿浆影响成活）；
- 严禁在雨、雪天气或即将下雨时施工；
- 本产品不得用于水平面、地下或浸水表面。

注意

本产品仅供具备资质的专业承包商使用，非消费者用途；须按 ARCHORA 技术规范与整套配套体系施工。对现场检查失误、产品使用不当或无资质人员操作、建筑结构设计或施工存在缺陷、相邻建筑构件未按要求安装，以及超出公司控制范围的其他施工工况，康亿企业不承担责任。除建筑业主根据公司保修计划签署的明确书面有限保修条款外（该条款可随时变更），本公司对产品及建筑结构均不承担任何明示或默示担保责任。

警告！

可引起眼及皮肤刺激。

预防性声明

操作后务必彻底洗手。佩戴防护手套 / 防护服 / 护目镜 / 面部防护装置。

急救措施

眼部接触：立即用大量水冲洗眼睛至少 15 至 20 分钟。通过用手指分开眼睑确保眼部充分冲洗。立即寻求医疗救助。

皮肤接触：立即用大量肥皂和水冲洗皮肤 15 至 20 分钟，同时脱去受污染的衣物和鞋履。若出现刺激症状或症状持续存在，应立即就医。

误吸入：若发生吸入，立即转移至新鲜空气环境中。若患者已停止呼吸，应由专业人员实施人工呼吸或供氧治疗，并立即寻求医疗救助。

误食：若发生误食，切勿催吐。应立即联系医院或急救中心。严禁向意识丧失者进行任何口服给药。

不使用时请保持容器密闭。置于儿童无法触及处。不可内服。仅供工业用途。有关更多健康与安全信息，请查阅 www.kang-yiep.com 上的安全数据表。

有限保修

本产品附带书面有限保修条款，可免费向康亿索取。

有关本产品的正确使用和操作方法的更完整信息，请参阅完整《康亿技术规格书》。

TEXTURE COATING SERIES

施工指引与涂装体系 Application & System Design

雅筑朗® 艺术质感涂料

施工指引

基底准备

- 所有表面必须结构牢固、清洁、干燥；彻底清除灰尘、油污、脱模剂及霉菌。对于新建混凝土或灰泥墙面，必须保证至少 28 天的养护期，且 pH 值降至合适范围（<10）、含水率 <10% 方可施工。

环境限制

- 施工及干燥期间，环境与表面温度必须在 5°C 至 35°C 之间，且表面温度需至少高于露点温度 3°C（5°F）；相对湿度 ≤ 85%；严禁在雨、雪天气或即将下雨时施工。

系统施工建议

- 肌理造型须由专业技工在湿态窗口内连续完成，同墙面同人同法，避免手法差异。

系统施工参数表

基材类型	最小养护期	推荐配套 Primer/System	建议湿膜 / 干膜厚度
新建混凝土	28 天	KY-1110 腻子 + KY-1060 底漆	肌理层干膜 1-3mm（视肌理）
砖石 / 灰泥墙	28 天	底层找平腻子 + 封闭底漆 + 中涂（视孔隙率加涂）	同上（视孔隙率上调）
旧漆面翻新	N/A	视旧漆膜状况而定（需附着力测试）	依项目测试结果确定

施工工序表

工序	施工工艺
检查	基层：墙面必须干燥、清洁且养护完全。含水率必须 <10% 且 pH <10。使用 KY-1110 康亿外墙抗裂腻子修补所有裂缝并整体找平，打磨后清除浮尘
施工安装	A. 底层：涂刷一 (1) 遍 KY-1060 康亿抗碱封闭底漆，以封闭孔隙并提高附着力； B. 主材：批涂 / 喷涂一至二 (1-2) 遍 KY-1080 艺术质感涂料，并在湿态窗口内完成肌理造型； C. 色漆：主材实干 48 小时后，涂刷一至二 (1-2) 遍外墙色漆； D. 罩面：涂布一至二 (1-2) 遍 KY-1100 高耐候罩面清漆。 层间间隔：色漆 / 罩面每遍之间至少预留 4 小时干燥时间（25°C）； 环境：当温度低于 5°C 或相对湿度高于 85% 时，请勿施工
质量控制	饰面：最终涂层纹理与颜色须与封样样板一致，无透底、无花版、无接痕；耐污与光泽以罩面完成面验收

