06-3
外墙柔性抗裂腻子

EXTERIOR FLEXIBLE ANTI-CRACKING PUTTY | ARCHORA®

柔以克刚，平以致远



系统页 System Features

雅筑朗® 外墙柔性抗裂腻子


系统特性

- 聚合物柔性配方，吸收基层微变形，饰面不出裂纹；
- 粘结强度 ≥0.60 MPa（标准值），不空鼓不脱落；
- 耐水耐冻融，沿海与寒冷地区长期稳定；
- 易批刮易打磨，施工效率高、人工省；
- 粗细两级配套，大偏差墙面也能找到高平整度。

涂装效果



涂层结构

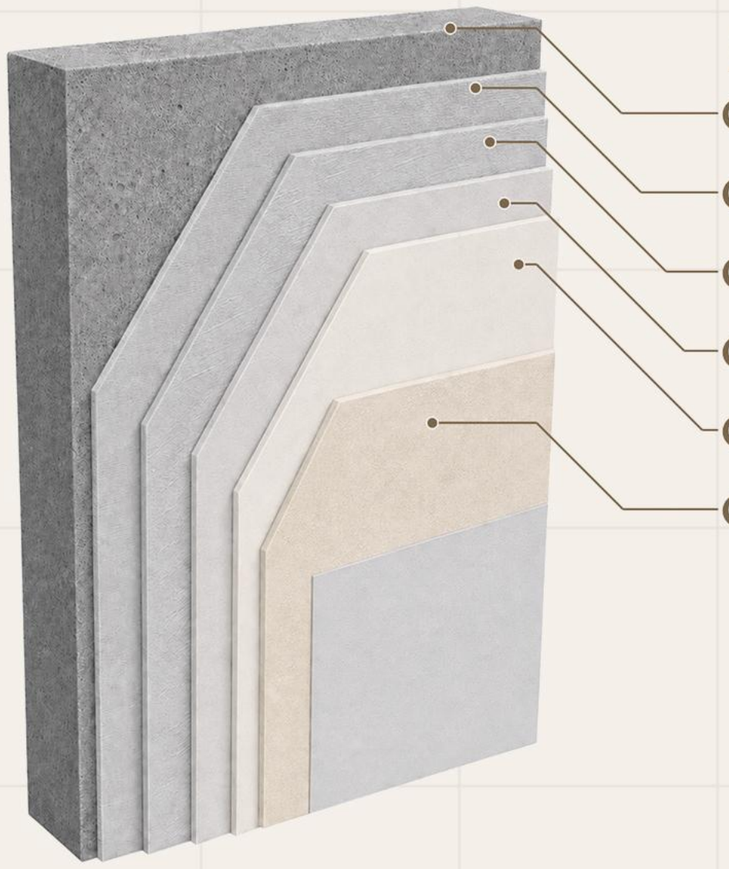

标准化配套系统表

工序 Procedure	型号 Model	产品名称 Product	遍数 Coats	用量 Consumption	施工方法 Method
粗找平	KY-1110A	外墙抗裂粗找平腻子	1–2	2.5–4 kg/m²	批刮
细找平	KY-1110B	外墙柔性抗裂细腻子	1–2	1.0–2.0 kg/m²	批刮/打磨

认证体系


SUPPORTING SYSTEM

产品介绍 Product Bulletin

雅筑朗® 外墙柔性抗裂腻子

实测值取自国家绿色建筑质量监督检验中心报告

TL12L–190007（执行 JG/T 157–2009 柔性 R 型）

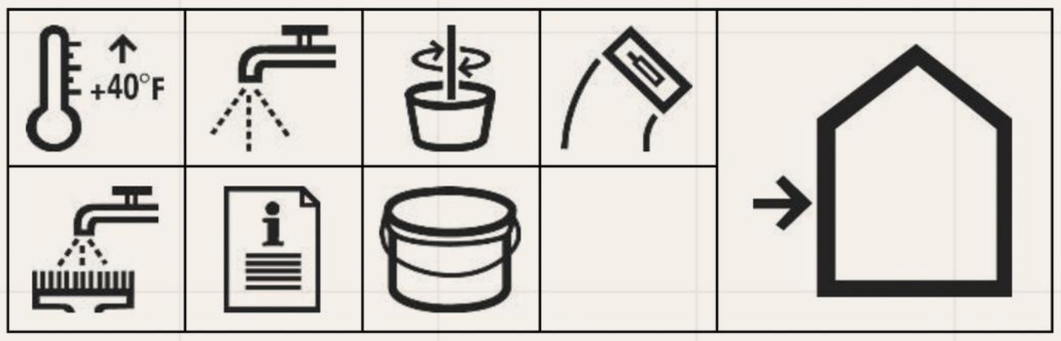

技术数据

报告	测试方法	测试标准	测试结果
粘结强度（标准状态）	JG/T 157 / ASTM C-297	≥0.60 MPa (87 psi)	0.80 MPa
粘结强度（浸水后）	JG/T 157	≥0.40 MPa (58 psi)	0.55 MPa
动态抗开裂性	JG/T 157	基层裂缝 ≥0.1mm 无裂纹	合格
耐水性	GB/T 1733	96h 无异常	无异常
耐碱性	GB/T 9265	48h 无异常	无异常
低温贮存稳定性	JG/T 157	-5℃ 3 次循环 合格	合格

功能	优势
聚合物柔性改性	随基层微变形不开裂，饰面长期无裂纹
高粘结配方	不空鼓不脱落，浸水后仍保持强度
易批易磨	施工效率高，成活面平整细腻
粗细两级体系	大偏差墙面一套材料解决找平

表面处理

基面须结构牢固、清洁、无油污浮灰与脱模剂；

大面积缺陷先用砂浆修补；

吸水过快的基面先湿润或涂界面剂处理。

雅筑朗 外墙柔性抗裂腻子

聚合物改性外墙找平腻子，分粗找平 / 细找平两级配套：柔韧抗裂、强附着、耐水耐候，随基层微变形而不开裂，为弹性、仿石、乳胶等全系外墙饰面提供平整、坚实、抗裂的基底（执行 JG/T 157-2009 柔性 R 型）

涂布率

粗找平理论 2.5-4 kg/m²、细找平 1.0-2.0 kg/m²（视基面平整度）。

包装

20kg/ 袋（粉料）；

保质期

防潮存放 12 个月；

储存

离地垫平、干燥防潮，防止雨淋与受潮结块。

技术手册 Guide Specification Copy

雅筑朗® 外墙柔性抗裂腻子

应用

- 仅适用于清洁、干燥、妥善准备且无霜的表面。

- 使用不锈钢批刀分道薄批，单道厚度 ≤1.5mm；前道实干后方可批下道；终道实干后以 400-500 目砂纸打磨平整并清除浮尘。
- **混合**　按产品说明的水粉比加水，机械搅拌至均匀无粉团，静置熟化 3-5 分钟后复搅使用；调好的料须在 2 小时内用完，结皮料禁止二次加水使用。
- **固化 / 干燥**　正常条件下（21°C/70°F，50% 相对湿度）：单道实干 ≥24 小时（视厚度）；整体干燥且含水率达标后方可涂布底漆；干燥时间会因温度、湿度及批刮厚度而异。
- **清洁**　使用后应立即用水清洁工具和设备；固化后的腻子只能采用机械方式清除。

局限性

- 仅在施用及干燥期间表面温度与环境温度高于 5°C（41°F）且低于 35°C（95°F）时方可使用本产品；
- 避免雨淋与烈日高温速干环境施工；
- 本产品为找平过渡层，不得作为饰面长期外露；
- 结构性裂缝与基层空鼓属基础工程范畴，须先行处理，不在腻子适用范围。

注意

本产品仅供具备资质的专业承包商使用，非消费者用途；须按 ARCHORA 技术规范与整套配套体系施工。对现场检查失误、产品使用不当或无资质人员操作、建筑结构设计或施工存在缺陷、相邻建筑构件未按要求安装，以及超出公司控制范围的其他施工工况，康亿企业不承担责任。除建筑业主根据公司保修计划签署的明确书面有限保修条款外（该条款可随时变更），本公司对产品及建筑结构均不承担任何明示或默示担保责任。

警告！

可引起眼及皮肤刺激。

预防性声明

操作后务必彻底洗手。佩戴防护手套 / 防护服 / 护目镜 / 面部防护装置。

急救措施

眼部接触：立即用大量水冲洗眼睛至少 15 至 20 分钟。通过用手指分开眼睑确保眼部充分冲洗。立即寻求医疗救助。

皮肤接触：立即用大量肥皂和水冲洗皮肤 15 至 20 分钟，同时脱去受污染的衣物和鞋履。若出现刺激症状或症状持续存在，应立即就医。

误吸入：若发生吸入，立即转移至新鲜空气环境中。若患者已停止呼吸，应由专业人员实施人工呼吸或供氧治疗，并立即寻求医疗救助。

误食：若发生误食，切勿催吐。应立即联系医院或急救中心。严禁向意识丧失者进行任何口服给药。

不使用时请保持容器密闭。置于儿童无法触及处。不可内服。仅供工业用途。有关更多健康与安全信息，请查阅 www.kang-yiep.com 上的安全数据表。

有限保修

本产品附带书面有限保修条款，可免费向康亿索取。

有关本产品的正确使用和操作方法的更完整信息，请参阅完整《康亿技术规格书》。

SUPPORTING SYSTEM

施工指引与涂装体系 Application & System Design

雅筑朗® 外墙柔性抗裂腻子

施工指引

基底准备

- 罩面的 " 基底 " 即已完成的主材饰面层：主材须完全实干（仿石类 ≥48 小时 /25℃）、表面干燥清洁无浮尘；分格缝与节点收口完成后方可罩面。

环境限制

- 施工及干燥期间，环境与表面温度必须在 5℃ 至 35℃ 之间，且表面温度需至少高于露点温度 3℃（5°F）；相对湿度 ≤ 85%；严禁在雨、雪天气或即将下雨时施工。

系统施工建议

- 整面墙罩面一次连续完成，避免分段造成光泽差异。

系统施工参数表

基材类型	最小养护期	推荐配套	建议湿膜 / 干膜厚度
新建混凝土 / 抹灰	28 天	粗找平 + 细找平 + KY-1060 底漆	单道 ≤1.5mm，总厚按偏差
外保温抹面层	抹面养护 ≥48h	柔性细腻子过渡 + 底漆	单道 ≤1.5mm
旧墙翻新	N/A	铲除粉化层后批刮（需附着力测试）	依据项目测试结果确定最佳方案

施工工序表

工序	施工工艺
检查	基层：墙面必须干燥、清洁且养护完全，无空鼓、无油污脱模剂；大面积缺陷先用砂浆修补
施工安装	A. 粗找平：批刮一至二 (1-2) 道 KY-1110A 外墙抗裂粗找平腻子，消除大偏差； B. 细找平：批刮一至二 (1-2) 道 KY-1110B 外墙柔性抗裂细腻子，收光成活； C. 打磨：终道实干后以 400-500 目砂纸打磨平整并清除浮尘。 层间间隔：每道之间至少预留 24 小时实干时间（25℃，视厚度）； D. 环境：当温度低于 5℃ 或相对湿度高于 85% 时，请勿施工。
质量控制	饰面：饰面：成活面平整坚实（2m 靠尺 ≤2mm）、无批刀痕波浪、无粉化掉粉；打磨清尘后 24 小时内涂布底漆

